

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 3088 DEL 22.12.2011

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "PAOLO DETTORI" DI TEMPIO PAUSANIA - AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO ACQUISIZIONE ATTIVITA' EXTRA CANONE DALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LA GESTIONE, CONDUZIONE, CONTROLLO ED ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE A MANTENERE IN COMPLETO STATO DI EFFICIENZA GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI DELLA A.S.L. N. 2

L'anno duemilaundici addì ventidue del mese di dicembre in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

- Su** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico, dietro direttive impartite dalla Direzione Aziendale;
- Vista** la nota NP/2011/11947 del 28/10/2011 con sollecito del 07/12/2011 (**allegato sub 1**) pervenuta a firma del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania;
- Considerato che**
- sono necessari determinati lavori di manutenzione e adeguamento dell'impianto di illuminazione esterna a servizio del Presidio Ospedaliero, per le quali è stata eseguita progettazione del Servizio Tecnico Aziendale;
 - questa Azienda con deliberazione n. 1748 del 29/07/2010 e successivi atti integrativi ha aderito alla convenzione Consip per la fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici dei Presidi Ospedalieri ed extra Ospedalieri della A.S.L. n. 2; la stessa è divenuta esecutiva con determinazione n.747 del 23/08/2010 dell'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna – Servizio Affari Generali ed Istituzionali;
 - in particolare, con deliberazione n°3037 del 20/12/2010 è stato approvato l'atto aggiuntivo n°2 all'ordinativo di fornitura e si è previsto un tetto di spesa per eventuali interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti (attività extra canone) pari a € 4.000.000,00 per la durata quinquennale del contratto, cui è possibile ricorrere per gli interventi di cui sopra;
 - così come previsto dal capitolato Consip, tutte le attività "extra canone", possono essere gestite attraverso Ordini di Intervento, predisposti dall'Assuntore ed approvati dal Supervisore, applicando i listini e/o i prezzi della manodopera vigenti, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 27%;
 - con nota prot.PG/2011/69069 (**allegato sub 2**) è stata richiesta dal Supervisore Ing. Paolo Tauro, la presentazione di preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori in argomento;
 - che conclusivamente l'importo delle lavorazioni da eseguire ammonta, in base all'ordine di intervento (**allegato sub 3**), a € 121.028,58 oltre IVA;
- Preso Atto** la Convenzione Consip e tutti gli allegati di riferimento;
- Visti** il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

DELIBERA

- di affidare alla Romeo Gestioni S.p.A., attraverso acquisizione attività extra canone dalla apposita convenzione Consip, gli interventi manutentivi di cui all'allegato sub 2 al presente provvedimento per un importo complessivo di € 121.028,58 oltre IVA;
- di far gravare la somma pari ad € 121.028,58 oltre IVA, sul conto "0102020801 immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del piano dei conti anno 2011;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa MARIA SERENA FENU



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. GIORGIO TIDORE



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

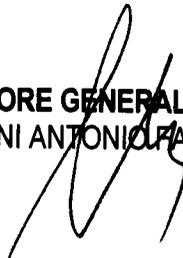

Servizio Tecnico
Ing. Paolo Tauro



 Servizio Provveditorato
S. Budroni
Proposta 059,2011

(luogo e data) Olbia ___/___/___.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 28/12/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 28/12/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Prot. n. 119/2011/11944

Tempio Pausania, li 28/10/2011

*all do a
er*

Al Direttore Servizio tecnico
Ing. Paolo Tauro

E, p.c. Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
Al Responsabile RSPP
Sede

OGGETTO: Illuminazione piazzale Ospedale

A seguito dei lavori di definizione dei parcheggi, è venuta a mancare l'illuminazione del piazzale antistante il presidio. Valutato il rischio che ciò comporta (cadute di utenti e personale che accede anche nelle ore notturne alla struttura), si sollecita con urgenza il ripristino della illuminazione nel piazzale, più volte, richiesto verbalmente.

Si fa presente che con l'approssimarsi della stagione invernale, l'intervento non è più differibile.

In attesa di un sollecito e positivo riscontro si inviano cordiali saluti

Direttore Medico Ospedale Tempio Pausania

Dr.ssa Giovanna Gregu



Dr.ssa Giovanna Gregu
ASL 2 OLBIA
Presidio Ospedaliero Tempio Pausania
S. C. Direzione Medica
IL DIRETTORE
Dott.ssa Giovanna Gregu



Prot. n. NP/2011/13768

Tempio Pausania, li 07/12 2011

Al Direttore Servizio tecnico
Ing. Paolo Tauro

E, p.c. Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Responsabile RSPP

Sede




OGGETTO: Illuminazione piazzale Ospedale

Si sollecita quanto richiesto con nota prot. N.° NP/2011/11947 /che si allega in copia.
In attesa di un sollecito e positivo riscontro si inviano cordiali saluti

Direttore Medico Ospedale Tempio Pausania

Dr.ssa Giovanna Gregu

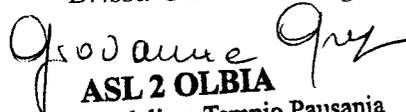
ASL 2 OLBIA
Presidio Ospedaliero Tempio Pausania
S. C. Direzione Medica
IL DIRETTORE
Dott.ssa Giovanna Gregu

Prot. n° PG/2011/68069

Olbia, 19/12/2011

all to 2
Ar

Alla ROMEO GESTIONI spa
Direzione Operativa Facility
Via Di Villa Ruffo, 5
00196 ROMA


OGGETTO: Convenzione per la fornitura di un sistema integrato di Servizi per Gestione e Conduzione degli Impianti Tecnologici per gli immobili adibiti prevalentemente ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche – ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n.488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n.388 – Lotto 10

Presso l'IM 3722, dietro consegna del progetto esecutivo si richiede la presentazione di preventivo di spesa per gli interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza, comprendendo la parte edilizia e le assistenze murarie per l'impianto di illuminazione stradale a servizio delle aree esterne dell'edificio.


Si richiede di voler indicare il tempo necessario per l'esecuzione delle lavorazioni, la cui Direzione Lavori sarà tenuta dal sottoscritto.

Distinti saluti

19.12.2011

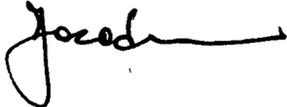


IL SUPERVISORE
Ing. Paolo Tauro

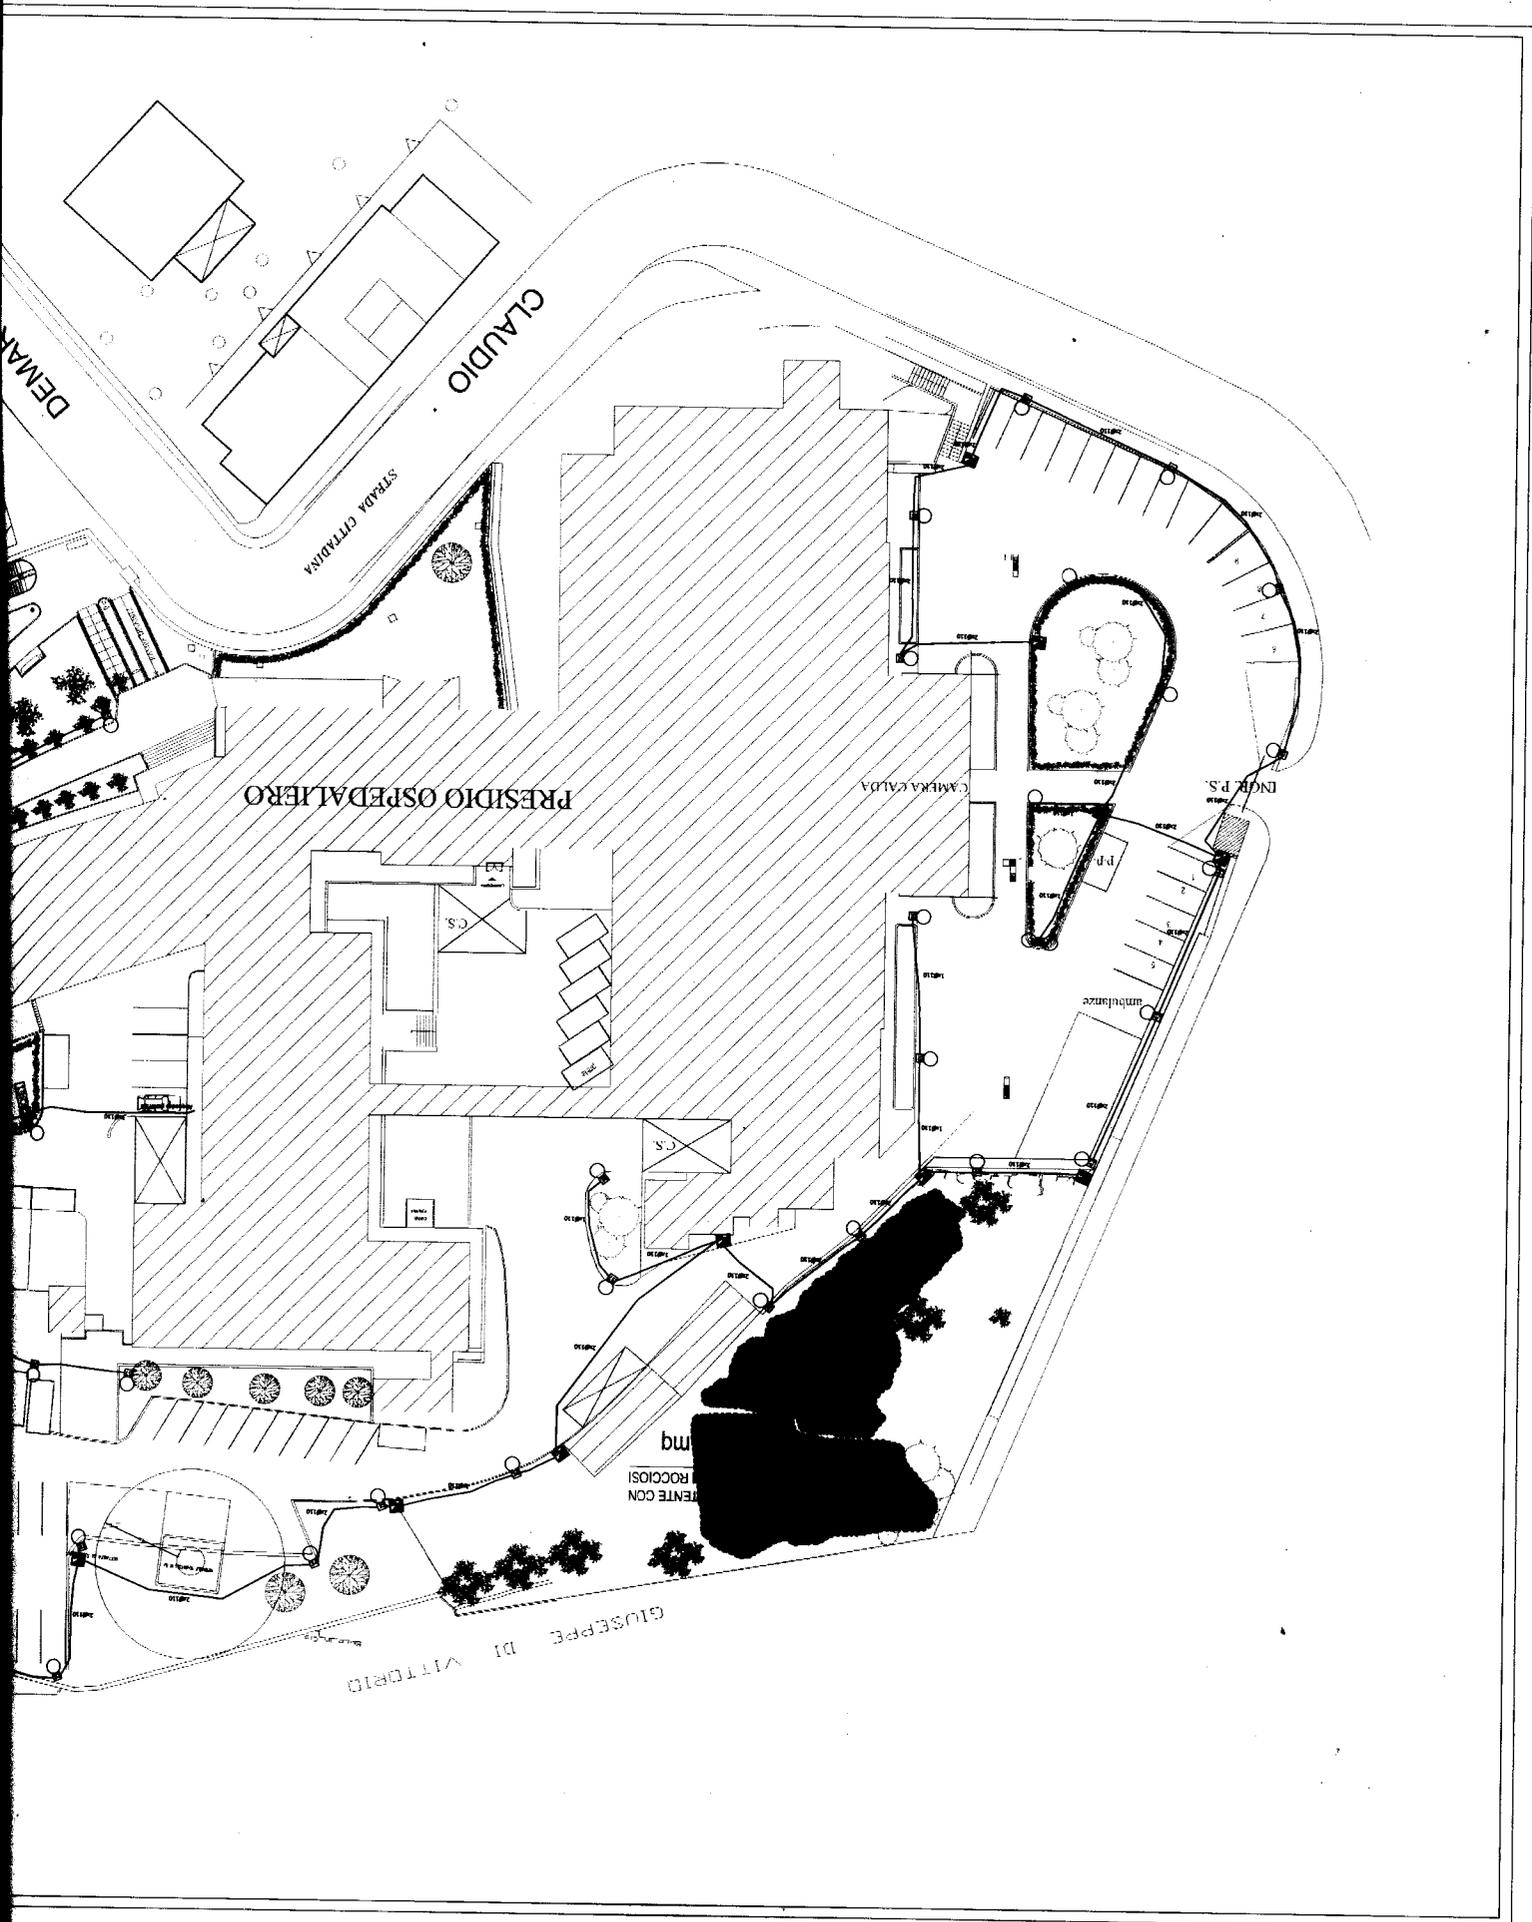



ATTIVITA' STRAORDINARIA - COMPUTO METRICO
 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
 ASL 2 OLBIA - Via Bazzoni Sircana 2-2a - Olbia

22 DIC 2011

PREVENTIVAZIONE : IM-3722 FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA OSPEDALE DI TEMPIO PAUSANIA

69991

Relazione dell'intervento : IM-3722 PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELL'OSPEDALE DI TEMPIO PAUSANIA. I tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere concordati con la direzione sanitaria e la ASL dopo l'autorizzazione al fine di minimizzare i disagi all'utenza.

OPS-1001		RCC 84395	Supervisore: Ing. Paolo Tauro			Prezzo			
Listino	Codice Prezzario	Descrizione	U. M.	Q.ta	Unitario	Variazione %	Unitario Variato	Totale	
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025012g	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R:sezione 25 mmq	m	400	€ 6,39	-27,00%	€ 4,66	€ 1.865,88	
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025012f	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R:sezione 16 mmq	m	1600	€ 4,73	-27,00%	€ 3,45	€ 5.524,64	
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025012e	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R:sezione 10 mmq	m	3000	€ 3,63	-27,00%	€ 2,65	€ 7.949,70	
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025013b	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7OR:sezione 2x2,5 mmq	m	350	€ 2,97	-27,00%	€ 2,17	€ 758,84	
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025099a	Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrata, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 110 mm, resistenza allo schiacciamento > 450 N	m	2500	€ 8,77	-27,00%	€ 6,40	€ 16.005,25	
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025098d	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrata, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 63 mm	m	100	€ 5,54	-27,00%	€ 4,04	€ 404,42	
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	025101b	Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rifianco, dimensioni nominali: 30 x 30 cm, tipo pedonale	N	57	€ 37,24	-27,00%	€ 27,19	€ 1.549,56	

all. do 3

Nuovo prezzo	NP06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilita' elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 6,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.	N	57	€ 717,80	-27,00%	€ 523,99	€ 29.867,70
Nuovo prezzo	NP02	Fornitura e posa in opera apparecchio per illuminazione stradale tipo NP. DECO STREET marca THORN o similare vano ottico IP65 e alimentazione CORP.ILL. IPS4 classe di isolamento II, corpo pressofuso in alluminio, disco superiore 19/07/2010 in alluminio tornito di colore grigio RAL7001, anello decorativo in polipropilene grigio scuro e vetro piano, montaggio a testa palo (se su palo singolo) oppure su braccio, riflettore in alluminio anodizzato brunito misure circa 574x458x220mm, dotato di lampada SAP 150W SIMILARE :MARCA SCHREDER SQUALO3	N	75	€ 573,53	-27,00%	€ 418,68	€ 31.400,64
Nuovo prezzo	NP01	Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico in materiale termoplastico, completo di dispositivi installati secondo schema di progetto, il tutto da posizionare all'interno dell'armadio stradale in vetroresina	N	1	€ 1.076,96	-27,00%	€ 786,18	€ 786,18
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	053064a	Armadio stradale in vetroresina, per installazione a pavimento, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 540 x 260	N	1	€ 426,56	-27,00%	€ 311,39	€ 311,39
DEI IMPIANTI ELETTRICI I SEM. 2011	055045b	Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con innesto a banchiere: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 1.000 mm, altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m altezza 1,0 m, lunghezza 1,5 m	N	19	€ 194,58	-27,00%	€ 142,04	€ 2.698,82
Nuovo prezzo	NP03	Fornitura e posa din * Kit Motore sbarra motorizzata a accesso comprendente Np.contr.acc : * n° 1 Motore n° 1 Sbarra di 5mt * n° 1 Scheda codifica telecomando * n° 1 Inseritore a chiave * n° 1 chiave * n° 1 Supporto a forcella * n° 1 Lampeggiante * n° 2 Fotocellule * n° 1 Telecomando codificato	N	1	€ 3.479,14	-27,00%	€ 2.539,77	€ 2.539,77
DEI NUOVE COSTRUZIONI I SEM. 2011	15047	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso il compattamento dei materiali impieghi fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere	N	400	€ 1,48	-27,00%	€ 1,08	€ 432,16

DEI NUOVE COSTRUZIONI I SEM. 2011	015043a	Scavo a sezione obbligata compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, escluso trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in roccia compatta: profondità fino a 2 m	N	400	€	13,57	-27,00%	€	9,91	€	3.962,44
DEI NUOVE COSTRUZIONI I SEM. 2011	015044i	Carico e trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero con qualsiasi mezzo compreso lo spandimento del materiale sulle aree di discarica in condizioni stradali medie: distanza fino a 25.000 m	N	400	€	36,78	-27,00%	€	26,85	€	10.739,76
Nuovo prezzo	NP05	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il trascinamento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente riinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, esclusa l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente	N	200	€	12,46	-27,00%	€	9,10	€	1.819,63
DEI NUOVE COSTRUZIONI I SEM. 2011	135019a	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posati in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, incluso scavo, rifianco con calcestruzzo e riinterro: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg	N	20	€	92,46	-27,00%	€	67,50	€	1.349,92
DEI NUOVE COSTRUZIONI I SEM. 2011	135021a	Prolunghe per pozzetti in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra:	N	20	€	20,96	-27,00%	€	15,30	€	306,02
Nuovo prezzo	NP04	Chiusino in ghisa carrabile	N	20	€	51,77	-27,00%	€	37,79	€	755,88
Totale materiali (IVA ESCLUSA)										€	121.028,58
DEI 2011	M01024	Install V categoria- costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	ora		€	25,20	0,00%	€	25,20	€	-
		Spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%.			€	6,68	-70,00%	€	2,00	€	-
Totale manodopera (IVA ESCLUSA)										€	-
Applicazione della franchigia (S/N)										N	-
ONERI PER LA SICUREZZA AFFERENTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' compresi nei prezzi unitari											
ONERI PER LA SICUREZZA necessari per la eliminazione dei rischi da INTEREFRENZA (comunicati dall'Amministrazione) da sommare al Totale dei lavori											
TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)										€	121.028,58