

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  
Olbia**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 146 DEL 18/04/2013**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI OPERE COMPLEMENTARI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL P.O. "PAOLO DETTORI" – TEMPIO PAUSANIA**

L'anno duemilatredici il giorno 18/04 del mese di Aprile  
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2,

**IL DIRETTORE GENERALE  
Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentiti i pareri favorevoli del

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**DOTT. GIORGIO TIDORE**

e del

**DIRETTORE SANITARIO**

**DOTT. SSA MARIA SERENA FENU**

- Premesso** che presso il P.O. "Paolo Dettori" in Tempio Pausania, come emerso a seguito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco del 6 febbraio 2013 al fine di ottemperare al parere di conseguire il certificato di prevenzione incendio della struttura, è necessario provvedere: 1) fornitura e posa in opera di n°21 vasistas con attuatore meccanico collegato all'impianto di rilevazione fumi ed apertura tale da garantire una superficie di areazione di 1 m<sup>2</sup>; 2) realizzazione di filtro a prova di fumo, dotato di apposito sistema di areazione (camino di ventilazione naturale), come da progetto di conformità antincendio;
- Verificato** altresì che l'entità e la tipologia dei lavori in oggetto, consente il ricorso alla procedura di affidamento in economia, con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, in conformità all'art.125 c.11 del D.Lgs. n°163/2006;
- Considerato**
- che tramite indagine di mercato si è proceduto a contattare le ditte Emmepi Costruzioni snc - Olbia, Arredil snc - Calangianus, O.M.G. - Olbia, come da nota prot. n°PG/2013/10078 del 18/02/2013 (all.ti 1-2-3);
  - che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta Arredil snc - Calangianus (all.to 4-5-6), che, per quanto necessario richiede un importo netto di affidamento compreso oneri sicurezza pari a € 34.500,00 oltre IVA al 21%;
- SU** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento;
- VISTI**
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;
  - la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
  - la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - il D. Lgs. n. 163/2006;

**Per i motivi sopra espressi,**

### **DELIBERA**

- di affidare ai sensi dell'art.125 c.11 del D.Lgs. n°163/2006 alla ditta Arredil snc – Via Vienna 1 Calangianus, l'esecuzione di opere complementari per adeguamento antincendio del P.O. "Paolo Dettori" – Tempio Pausania, per un importo contrattuale di € 34.500,00 compreso oneri sicurezza oltre IVA al 21%;
- di incaricare il Servizio Tecnico Aziendale, per i successivi adempimenti di competenza;
- di far gravare la somma complessiva di € 34.500,00 oltre IVA al 21%, sulle spese correnti di bilancio.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
DOTT. SSA MARIA SERENA FENU



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
DOTT. GIORGIO TIDORE



**IL DIRETTORE GENERALE**  
DOTT. GIOVANNI ANTONIO PADDA



Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 13/06/2013, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 13/06/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

ALL. TO 6

O.M.G.  
LAVORI EDILI  
FINITURE DI INTERNI ED ESTERNI  
VIA GABRIELE D'ANNUZIO 100  
07026 OLBIA

COD. FISC GGNMRC75B14I452S  
PART I.V.A 02462150901

Spett asl n° 2 di Olbia

Via BAZZONI e SIRCANA Olbia

UFFICI. TECNICI

PREVENTIVO. PER LAVORI DA ESEGUIRE ALL'OSPEDALE DI TEMPIO.

SOSTITUZIONE NEI VARI PIANI DI VENTUNO INFISSI COMPRESI DI,  
UNA PARTE VASISTAS CON APERTURA CON MOTORE ELETRICO  
COMANDATO DA RILEVATORI DI FUMI.

REALIZZAZIONE DI FILTRO PER ASPIRAZIONE DI FUMI  
CON VENTILAZIONE NATURALE.

SONO COMPRESI I MATERIALI LA MANODOPERA IL CALO LO SFRIDO  
E LA PULIZIA.


PER TUTTO QUANTO DESCRITTO  
(€ 39.000/00TRENTANOVE/00)  
ESCLUSO DI I.V.A.

VIRINGRAZIANO E SAVITIAMO

**ASL2**  
Pr. 10.482013/ 0019795 del 10/04/2013  
mitt O M G. LAVORI EDILI



ALL. TO 5

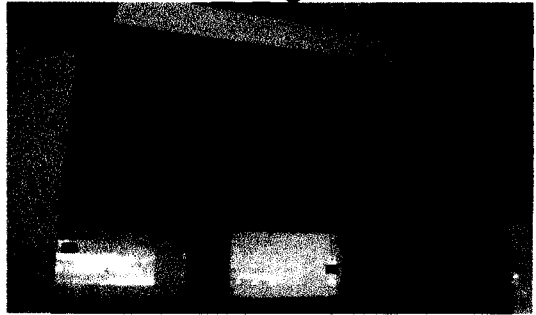

# ARREDIL

S.N.C. DI A. AMADORI E FIGLI

**FINITURE DI INTERNI ED ESTERNI**

VIA VIENNA N° 1 / 07023 CALANGIANUS OT  
CONTROSOFFITTI-CARTONGESSO-FIBRAMINERALE-ALLUMINIO-LEGNO  
PARETI-RIVESTIMENTI-TAPPEZZERIE-STUCCHI-CORNICI-ISOLAMENTI  
PAVIMENTI:PARQUET-LAMINATI-GOMMA-PVC-SOPRAELEVATI  
PITTURE: VERNICIATURE-SPUGNATI-RASATURE.

TEL-079-661161 FAX 660642-CEL- 348.8203936 - E-MAIL- ARREDILAMADORI@TISCALI.IT  
P. PEC - ARREDILSNC@PEC.IT - P.I. 02 13 31 70 908.

SPETT: ASL N°2 OLBIA  
VIA BAZZONI SIRCANA 2  
07026 OLBIA

CALANGIANUS 08 03 2013

**SERVIZIO TECNICO ALLA CORT. ATT. ING PAOLO TAURO.**

**PREVENTIVO.**

**OGGETTO: ESECUZIONE DI LAVORI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL P.O PAOLO DETTORI -TEMPIO PAUSANIA.**

RIMOZIONE DEI 21 VENTINUO VECCHI INFISSI,  
PULIZIA DELLE SOGLIE E SPALLETTE COMPRESO DI  
RIPRISTINO E TINTEGGIATURA.

FORNITURA E MONTAGGIO DEI NUOVI INFISSI  
DI COLORE BIANCO 1013 COMPRESO DI VASISTAS,  
MOTORIZATO E FUNZIONAMENTO MANUALE PER  
VASISTAS COME DA VOI RICHIESTO.

SCALA A REALIZZAZIONE FILTRO A PROVA DI FUMO  
COME DA PROGETTO CAMINO DI VENT. NATURALE.

COMUNQUE COME DA VOI SPECIFICATO E RICHIESTO IL  
18 02 2013 PROT. PG 2013 .10078.

SONO COMPRESI I MATERIALI, LA MANODOPERA,  
L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE OGNI SPESA  
RELATIVA AI TRASPORTI,CALAL,,PERDITE ETC.

TUTTO QUANTO SOPRA INDICATO PER LA SOMMA DI  
(€34.500/00TRENTAQUATROMILACINQUECENTO/00)  
ESCLUSO DI I.V.A.

SI CVOMUNICA LA NOSTRA DISPONIBILITA' IMMEDIATA  
PER INIZIO DEI LAVORI.

IN ATTESA DI UN PIACEVOLE RISCONTRO BEN  
DISTINTAMENTE VI SALUTO.

## ASL2

Prot. 502013/ 0019797 del 10/04/2013  
mitt ARREDIL - CALANGIANUS




**ArrEdil s.n.c.**  
**di Angelo Amadori e Figli**

Via Vienna,1 - 07023 Calangianus Italy  
Tel. Fax: 079 660642 Tel.: 079 661161  
P.IVA: 02133170908

*Amadori Angelo*

ALL. TO 5

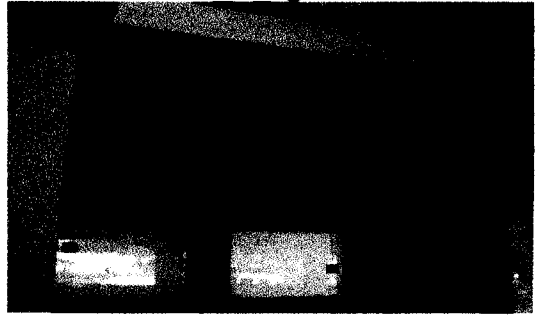

# ARREDIL S.N.C. DI A. AMADORI E FIGLI

**FINITURE DI INTERNI ED ESTERNI**

VIA VIENNA N° 1 / 07023 CALANGIANUS OT  
CONTROSOFFITTI-CARTONGESSO-FIBRAMINERALE-ALLUMINIO-LEGNO  
PARETI-RIVESTIMENTI-TAPPEZZERIE-STUCCHI-CORNICI-ISOLAMENTI  
PAVIMENTI:PARQUET-LAMINATI-GOMMA-PVC-SOPRAELEVATI  
PITTURE: VERNICIATURE-SPUGNATI-RASATURE.

TEL-079-661161 FAX 660642-CEL- 348.8203936 - E-MAIL- ARREDILAMADORI@TISCALI.IT  
P. PEC - ARREDILSNC@PEC.IT - P.I. 02 13 31 70 908.

SPETT: ASL N°2 OLBIA  
VIA BAZZONI SIRCANA 2  
07026 OLBIA

CALANGIANUS 08 03 2013

SERVIZIO TECNICO ALLA CORT. ATT. ING PAOLO TAURO.

PREVENTIVO.

**OGGETTO: ESECUZIONE DI LAVORI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL P.O PAOLO DETTORI -TEMPIO PAUSANIA.**

RIMOZIONE DEI 21 VENTINUO VECCHI INFISSI,  
PULIZIA DELLE SOGLIE E SPALLETTE COMPRESO DI  
RIPRISTINO E TINTEGGIATURA.

FORNITURA E MONTAGGIO DEI NUOVI INFISSI  
DI COLORE BIANCO 1013 COMPRESO DI VASISTAS,  
MOTORIZATO E FUNZIONAMENTO MANUALE PER  
VASISTAS COME DA VOI RICHIESTO.

SCALA A REALIZZAZIONE FILTRO A PROVA DI FUMO  
COME DA PROGETTO CAMINO DI VENT. NATURALE.

COMUNQUE COME DA VOI SPECIFICATO E RICHIESTO IL  
18 02 2013 PROT. PG 2013 .10078.

SONO COMPRESI I MATERIALI, LA MANODOPERA,  
L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE OGNI SPESA  
RELATIVA AI TRASPORTI,CALAL,PERDITE ETC.

TUTTO QUANTO SOPRA INDICATO PER LA SOMMA DI  
(€34.500/00TRENTAQUATROMILACINQUECENTO/00)  
ESCLUSO DI I.V.A.

SI CVOMUNICA LA NOSTRA DISPONIBILITA' IMMEDIATA  
PER INIZIO DEI LAVORI.

IN ATTESA DI UN PIACEVOLE RISCONTRO BEN  
DISTINTAMENTE VI SALUTO.

## ASL2

Prot. 502013/ 0019797 del 10/04/2013  
mitt ARREDIL - CALANGIANUS



**ArrEdil s.n.c.**  
**di Angelo Amadori e Figli**  
Via Vienna,1 - 07023 Calangianus Italy  
Tel. Fax: 079 660642 Tel.: 079 661161  
P.IVA: 02133170908  
*Amadori Angelo*

ALLEGATO 4

**EMMEPI COSTRUZIONI S.N.C.**  
Via Zandonai n. 62  
07026 Olbia (SS)  
P.Iva 02147700906

OLBIA 23 03 2013-

OGGETTO. Preventivo

ASL N° 2 OLBIA

UFFICIO TECNICO

Inseguito alla vostra richiesta per lavori da eseguire presso l'ospedale di tempio pausania  
Vi proponiamo la nostra migliore offerta.

Fornitura e montaggio di n° 21 infissi in alluminio completi di vetri di vasistas  
E di un motore per apertura del vasistas collegato al rilevatore dei fumi.

Realizzazione di una cappa per l'inserimento di un tubo per scarico fumi naturali.

Materiali e manodopera tutto quanto per la somma di

€ 36.000/00TRENTASEIMILA/00—IVA ESCLUSA

Distinti saluti.

**EMMEPI COSTRUZIONI S.N.C.**  
Via Zandonai n. 62  
07026 Olbia (SS)  
P.Iva 02147700906

**ASL2**

Prot. 52013/ 0019798 del 10/04/2013  
mitt. EMMEPI COSTRUZIONI





PG/2013/10078

Olbia, 18/02/2013

Spett.le  
O.M.G.Via Gabriele D'Annunzio, 100  
07026 Olbia

**OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa per l'esecuzione di lavorazioni finalizzate all'adeguamento antincendio del P.O. "Paolo Dettori" – Tempio Pausania**

Con riferimento all'oggetto e a quanto riportato nell'elaborato allegato, si richiede Vs. migliore offerta comprensiva di:

- a) ogni spesa relativa ai materiali (fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, etc.) che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- b) ogni spesa relativa agli operai (attrezzi ed utensili di mestiere, vestiario speciale di lavoro, etc.), nonché per le assicurazioni sociali e per i contributi.

Considerata l'importanza dei lavori e la necessità di ultimarli entro 90 gg visto che gli stessi saranno affidati mediante il ricorso alla procedura in economia di cui all'art.125 c.8 del D.Lgs. n°163/2006 e del Regolamento Aziendale, si richiede immediata disponibilità per l'inizio dei lavori.

Per ulteriori specifiche e indicazioni tecniche, si contatti preventivamente il Sig. Cristian Carta quale fornitore del Gruppo Romeo, attuale esecutore dei lavori di adeguamento antincendio dell'edificio.

Cordiali saluti

Il Direttore Servizio Tecnico  
Responsabile del Procedimento  
Ing. Paolo Tauro

**G.S.L.**  
LAVORI EDILI-LAPIDEI-ARREDI URBANI  
POSA IN OPERA  
Via G. D'Annunzio, 100 07026 OLBIA (OT)  
P.I. 02462150901 C.F. GGNMRC75B14M52S

PER RICEVUTA  
Tauro





Prot. PG. 2013. 10078

Olbia, 18/02/2013

Spett.le  
ARREDIL di Amadori Angelo  
e Figli s.n.c.  
Via Vienna, 1  
07023 Calangianus (OT)

**OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa per l'esecuzione di lavorazioni finalizzate all'adeguamento antincendio del P.O. "Paolo Dettori" - Tempio Pausania**

Con riferimento all'oggetto e a quanto riportato nell'elaborato allegato, si richiede Vs. migliore offerta comprensiva di:

- a) ogni spesa relativa ai materiali (fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, etc.) che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- b) ogni spesa relativa agli operai (attrezzi ed utensili di mestiere, vestiario speciale di lavoro, etc.), nonché per le assicurazioni sociali e per i contributi.

Considerata l'importanza dei lavori e la necessità di ultimarli entro 90 gg visto che gli stessi saranno affidati mediante il ricorso alla procedura in economia di cui all'art.125 c.8 del D.Lgs. n°163/2006 e del Regolamento Aziendale, si richiede immediata disponibilità per l'inizio dei lavori.

Per ulteriori specifiche e indicazioni tecniche, si contatti preventivamente il Sig. Cristian Carta quale fornitore del Gruppo Romeo, attuale esecutore dei lavori di adeguamento antincendio dell'edificio.

Cordiali saluti

Il Direttore Servizio Tecnico  
Responsabile del Procedimento  
Ing. Paolo Tauro



Pg/2013/10078

Olbia, 18/02/2013

Spett.le  
Emmepi Costruzioni snc  
Via Zandonai, 62  
07026 Olbia

**OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa per l'esecuzione di lavorazioni finalizzate all'adeguamento antincendio del P.O. "Paolo Dettori" - Tempio Pausania**

Con riferimento all'oggetto e a quanto riportato nell'elaborato allegato, si richiede Vs. migliore offerta comprensiva di:

- a) ogni spesa relativa ai materiali (fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, etc.) che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- b) ogni spesa relativa agli operai (attrezzi ed utensili di mestiere, vestiario speciale di lavoro, etc.), nonché per le assicurazioni sociali e per i contributi.

Considerata l'importanza dei lavori e la necessità di ultimarli entro 90 gg visto che gli stessi saranno affidati mediante il ricorso alla procedura in economia di cui all'art.125 c.8 del D.Lgs. n°163/2006 e del Regolamento Aziendale, si richiede immediata disponibilità per l'inizio dei lavori.

Per ulteriori specifiche e indicazioni tecniche, si contatti preventivamente il Sig. Cristian Carta quale fornitore del Gruppo Romeo, attuale esecutore dei lavori di adeguamento antincendio dell'edificio.

Cordiali saluti

PER RICEVUTA  
[Handwritten signature]

Il Direttore Servizio Tecnico  
Responsabile del Procedimento  
Ing. Paolo Tauro

  
*Ministero dell'Interno*  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SASSARI, il 6.2.2013

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI

SASSARI

11 FEB. 2013

Prot. n. 2172 / fascicolo pos. 849

### VERBALE DI VERIFICA

I sottoscritti SDACE p.l. Antonio Fodda e dott. Giovanni Fresu, Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando provinciale VV.F. indicato in epigrafe, in data odierna, alle ore 9,00 presso l' Ospedale Civile P. Dettori sita in Tempio Pausania ha provveduto a verificare l'adempimento delle prescrizioni impartite con la nota (mod. 3/PG) prot. 16323/758 del 11/11/2011:


N°	Prescrizione di cui alla nota n° 16323/758 del 11/11/2011	Verifica adempimento
1	Completare la realizzazione dei filtri di compartimentazione dei vani scala A e C	Sono state realizzate le opere murarie e la installazione delle porte REI. Devono essere realizzate le superfici di aerazione previste dalle norme.
2	Realizzare la compartimentazione delle aree a rischio specifico quali il laboratorio di analisi e il deposito reagenti radioattivi al piano secondo, la radiologia al piano primo, nonché gli archivi ed i depositi di materiale combustibile	Le compartimentazioni sono state realizzate. E' stato eliminato il deposito reagenti radioattivi
3	Completare la compartimentazione del locale cucina verso la farmacia e verso la restante parte dell'attività ospedaliera	Lavori ultimati
4	Realizzare un idoneo sistema di aerazione del filtro di compartimentazione del blocco sale operatorie	Lavori non eseguiti. I lavori, richiedono la chiusura della sala operatoria e sono programmati per il mese di marzo 2013.
5	Eliminare i restringimenti presenti lungo le vie di esodo, gli accumuli di arredi e materiali sanitari anche fuori uso e le barriere per la gestione dei flussi di pazienti e visitatori	Lavori eseguiti.
6	Adeguate alla regola tecnica la larghezza ed il verso di apertura di tutte le porte disposte lungo le vie di esodo	Lavori eseguiti.

7	Rendere resistenti al fuoco le porte di tutti gli ascensori e montalettighe	Lavori eseguiti.
8	Realizzare secondo le norme UNI 9795 i sistemi di allarme e rivelazione degli incendi	Lavori in corso di completamento.
9	Adeguare alle norme UNI 10779 e 11292 l'impianto idrico antincendio	Lavori non eseguiti ma dei quali è stato predisposto il progetto.
10	Adeguare la segnaletica di sicurezza al D.Lvo 81/2008	La segnaletica è in corso di completamento



Al sopralluogo era presente il Geometra Fara Vanni in qualità di assistente tecnico.

Il presente verbale viene dagli intervenuti riletto, confermato e sottoscritto.

la Parte

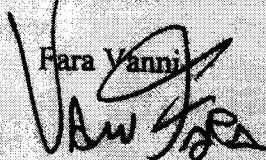Fara Vanni  


il Verbalizzante

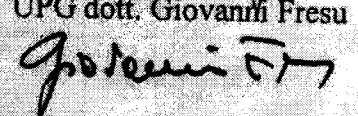UPG p.i. Antonio Foddai  
  
 UPG dott. Giovanni Fresu  


**OGGETTO: RESOCONTO LAVORI DA ESEGUIRE DOPO SOPRALLUOGO VIGILI DEL FUOCO DEL 06 FEBBRAIO 2013 PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI TEMPIO PAUSANIA**

#### **SETTIMO PIANO**

**FILTRO SCALA A:** REALIZZARE FILTRO CON UN CAMINO DI VENTILAZIONE NATURALE SIA PER LA SCALA CHE PER GLI ASCENSORI.

#### **SESTO PIANO**

**SCALA A:** REALIZZARE APERTURA A VASISTAS (COMANDATA DALLA RILEVAZIONE FUMI) SULLA SCALA A E NEL FILTRO DEGLI ASCENSORI PER L'AREAZIONE DEL FILTRO A PROVA DI FUMO

PANNELLI TRA FILTRO SCALA A E FILTRO ASCENSORI – VANNO ELIMINATI PERCHE' NON SONO REI AL LORO POSTO VANNO INSTALLATI PANNELLI IN CARTONGESSO REI 90.

**SCALA C OTORINO:** REALIZZARE APERTURA A VASISTAS (COMANDATA DALLA RILEVAZIONE FUMI) PER L'AREAZIONE DEL FILTRO.

#### **QUINTO PIANO**

**SCALA A:** REALIZZARE APERTURA A VASISTAS (COMANDATA DALLA RILEVAZIONE FUMI) SULLA SCALA A E NEL FILTRO DEGLI ASCENSORI PER L'AREAZIONE DEL FILTRO A PROVA DI FUMO

PANNELLI TRA FILTRO SCALA A E FILTRO ASCENSORI – VANNO ELIMINATI PERCHE' NON SONO REI AL LORO POSTO VANNO INSTALLATI PANNELLI IN CARTONGESSO REI 90.

**SCALA C MEDICINA UOMINI:** REALIZZARE APERTURA A VASISTAS (COMANDATA DALLA RILEVAZIONE FUMI) PER L'AREAZIONE DEL FILTRO.

#### **QUARTO PIANO**

**SCALA A:** REALIZZARE APERTURA A VASISTAS (COMANDATA DALLA RILEVAZIONE FUMI) SULLA SCALA A E NEL FILTRO DEGLI ASCENSORI PER L'AREAZIONE DEL FILTRO A PROVA DI FUMO

PANNELLI TRA FILTRO SCALA A E FILTRO ASCENSORI – VANNO ELIMINATI PERCHE' NON SONO REI AL LORO POSTO VANNO INSTALLATI PANNELLI IN CARTONGESSO REI 90.

**SCALA C ORTOPEDIA:** REALIZZARE APERTURA A VASISTAS (COMANDATA DALLA RILEVAZIONE FUMI) PER L'AREAZIONE DEL FILTRO.

**FILTRO BLOCCO OPERATORIO:** REALIZZARE APERTURA A VASISTAS SFRUTTANDO L'INFISSO CHE C'E' CORRIDOIO INGRESSO CHIRURGIA (IL SOFFITTO ATTUALMENTE PRESENTE VA CONTROSOFFITTATO REI 60)

#### **TERZO PIANO**

**SCALA A:** REALIZZARE APERTURA A VASISTAS SULLA SCALA E NEL FILTRO DEGLI ASCENSORI INSERIRE ELETTROMAGNETI NELLE PORTE DI ACCESSO AGLI ASCENSORI

PANNELLI TRA FILTRO SCALA A E FILTRO ASCENSORI – VANNO ELIMINATI PERCHE' NON SONO REI AL LORO POSTO CI VA CARTONGESSO REI 90.

**SCALA C GINECOLOGIA:** REALIZZARE APERTURA A VASISTAS PER IL FILTRO.

#### **SECONDO PIANO**

SCALA A: REALIZZARE APERTURA A VASISTAS SULLA SCALA E NEL FILTRO DEGLI ASCENSORI  
PANNELLI TRA FILTRO SCALA A E FILTRO ASCENSORI – VANNO ELIMINATI PERCHE' NON SONO REI AL LORO POSTO CI VA CARTONGESSO REI 90.

SCALA C LABORATORIO ANALISI: REALIZZARE APERTURA A VASISTAS PER IL FILTRO.  
DEPOSITO FRONTE SCALA C

SCALA B: REALIZZARE APERTURA A VASISTAS PER IL FILTRO


### PRIMO PIANO

SCALA A: REALIZZARE APERTURA A VASISTAS SULLA SCALA E NEL FILTRO DEGLI ASCENSORI  
PANNELLI TRA FILTRO SCALA A E FILTRO ASCENSORI – VANNO ELIMINATI PERCHE' NON SONO REI AL LORO POSTO CI VA CARTONGESSO REI 90.

SCALA C CENTRO TRASFUSIONALE: REALIZZARE APERTURA A VASISTAS PER IL FILTRO.

### PIANO TERRA


SCALA C: REALIZZAZIONE DI FILTRO A PROVA DI FUMO E APPOSITO SISTEMA DI SOVRAPRESSIONE PER LA VENTILAZIONE MECCANICA.

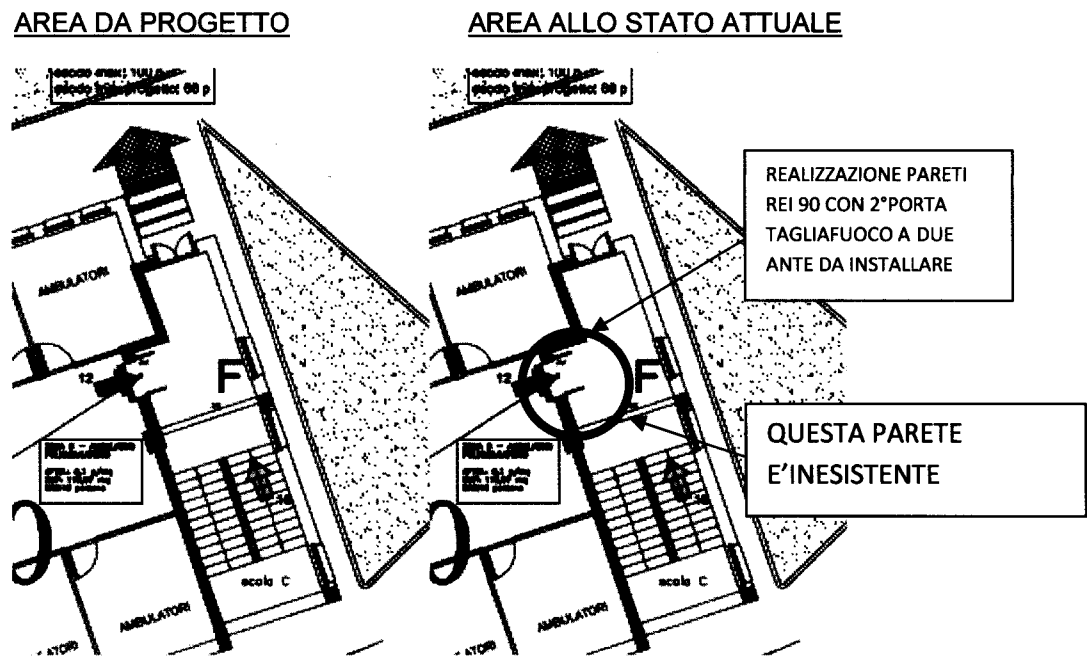

SCALA A: REALIZZARE FILTRO A PROVA DI FUMO COME DA PROGETTO SULLA COMPARTIMENTAZIONE E ADEGUARLO CON APPOSITO SISTEMA DI AREAZIONE (CAMINO DI VENT. NATURALE).

AREA SCALA A ALLO STATO ATTUALE

AREA SCALA A DA PROGETTO

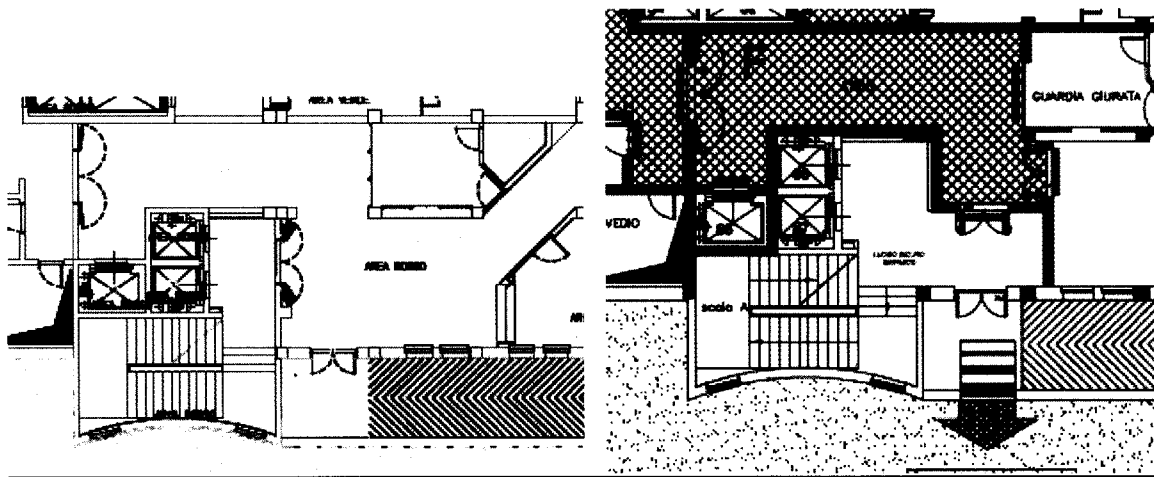

**FILTRO ZONA ASCENSORI: REALIZZAZIONE APERTURA A VASISTAS CON COMANDO ASSERVITO ALL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI.**

**PER TUTTI I PIANI**


**IN SOMMITA' AD OGNI SCALA VA INSTALLATA UN'APERTURA A VASISTAS CHE VENGA AZIONATA AUTOMATICAMENTE DALL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ANCHE MANUALMENTE DA COMANDO MANUALE (UNO PER OGNI PIANO).**

**TOTALE APERTURE A VASISTAS: 21** (DEL TIPO RIPORTATO IN FIGURA-CON ATTUATORE MECCANICO COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI.L'APERTURA DEVE ESSERE TALE CHE SIA GARANTITA UNA SUPERFICIE DI AREAZIONE DI 1M<sup>2</sup>


Esempi di applicazioni




Alu-chiusi




Applicazione in alluminio con kit sovrappressione a 2 finestre con sistema di chiusura a 2 punti.




Applicazione in alluminio con kit sovrappressione a 2 finestre con sistema di chiusura a 2 punti.



Applicazione in alluminio con kit sovrappressione a 2 finestre con sistema di chiusura a 2 punti.



Applicazione in alluminio con kit sovrappressione a 2 finestre con sistema di chiusura a 2 punti.



**TOTALE KIT SOVRAPRESSIONE DA INSTALLARE: 2**