

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 242 DEL 24/02/2015

OGGETTO: Lavori urgenti per opere di impermeabilizzazione della copertura del Sede
ASL

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. ORTU SALVATORICO		DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 24/02/2015	Al 11/03/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** proposta del Direttore del Servizio Tecnico;
- Premesso che**
- presso la Sede ASL in corrispondenza di giornate particolarmente piovose, si verificano infiltrazioni d'acqua, per via della mancanza di opportuno isolamento del terrazzo di calpestio situato presso la copertura dell'edificio;
 - si è constatata l'urgente necessità di provvedere ad un intervento risolutivo di manutenzione straordinaria, allo scopo di garantire la salubrità e la sicurezza per utenti ed operatori; si è ipotizzato, anche dietro esperienze simili e dopo indagine di mercato, che la posa in opera di manto in poliolefine possa assicurare la soluzione del problema, garantendo così la salubrità, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;
- Considerato**
- che in relazione alle circostanze suesposte, si reputa opportuno ricorrere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.125 c.8 del D.Lgs n°163/2006;
 - che a seguito di indagine di mercato, si è individuata dall'elenco fornitori aziendale, la ditta Italia Appalti srl con sede in Via delle Felci n°36, Olbia cui si è richiesta la presentazione di preventivo di spesa;
- Visto** il preventivo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale dal quale si evince la spesa necessaria pari a € 28.500,00 oltre IVA al 22%;
- Visti**
- il Regolamento Aziendale per i lavori in economia;
 - il D. Lgs. 163/2006;
 - la L. R. 7 agosto 2007, n.5;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di affidare ai sensi dell'art.125 c.8 del D.Lgs n°163/2006, alla Ditta Italia Appalti srl con sede in Via delle Felci n°36, Olbia, i lavori urgenti per opere di impermeabilizzazione della copertura del Sede ASL, per l'importo di € 28.500,00 oltre IVA al 22%;
- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti di competenza;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2015	UA2_TEC	1	0507010103	34.770,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme



ITALIA APPALTI srl
Benedetto da Rovezzano Olbia


Spett./le ASL n° 2 DI OLBIA

c.a. Ing. Paolo Tauro

Olbia 19.02.2015

Oggetto: Offerta rifacimento impermeabilizzazione copertura sede Amministrativa ASL Olbia

Facendo seguito ai contatti intercorsi, a mezzo della presente ci preghiamo formularVi la ns migliore offerta per i lavori di seguito descritti

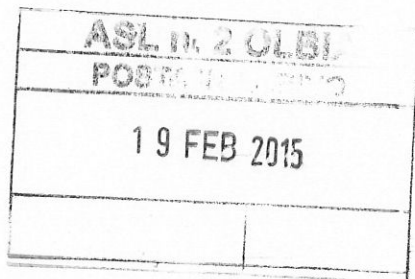

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO IN POLIOLEFINE

Fornitura e posa in opera a secco di strato di compensazione e antipunzonatura realizzato in feltro non tessuto di fibre di poliestere da fiocco, imputrescibile, resistente ai microrganismi, del peso di **gr/mq 300**, con lembi sormontati di cm 10 circa.

Fornitura e posa in opera mediante a secco di manto impermeabile in **POLIOLEFINE** armato con rete di poliestere tipo **FLAGON EP/PR** dello **sp. mm 2,00 mm** avente dimensioni 2.10 x 20 mt. esente da plastificanti, compatibile con olii, grassi e bitumi, resistente ai raggi U.V. . I fogli saranno sormontati di **cm 7** ai bordi e saldati termicamente con aria calda con l'ausilio di sistemi manuali o ad avanzamento automatico Il manto verra fissato meccanicamente mediante rondelloni in acciaio e viti speciali ad aderenza migliorata per calcestruzzo, di lunghezza adeguata per il fissaggio alla caldana .
Con il medesimo sistema verranno rivestite anche le pareti interne del parapetto

Fornitura e posa in opera di bocchettoni di scarico, compresa la rimozione di quelli esistenti

Fornitura e posa in opera di manto antisdruciuolo per i camminamenti di ispezione a servizio delle unità esterne

Fornitura e posa di elementi prefabbricati tronco conici per la sigillatura delle barre filettate a sostegno delle tubature esistenti

Prezzo a corpo per le lavorazioni sopra descritte: € 28.500+iva

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ges. Sisciani Ferrari